

WAA-010 USB シリアルドライバ 入れ替え手順書

2011年2月8日

ワイヤレステクノロジー株式会社

1. はじめに

WAA-010 センサを USB シリアルで起動する場合の手順を記載する。

2. 動作環境


OS : 32bit 版の Windows XP or Windows 7

USB シリアルのドライバファイル(RN_CommClass.inf / RN_CommClassVista.inf)


※ドライバファイルは “C:¥tmp” フォルダ等分かりやすい所に入れておく。

3. 手順


- ① WAA-010 の電源を ON にする。
- ② USB ケーブルを挿し、PC と接続する。 (**※必ずセンサの電源を入れてから、PC と接続する**)

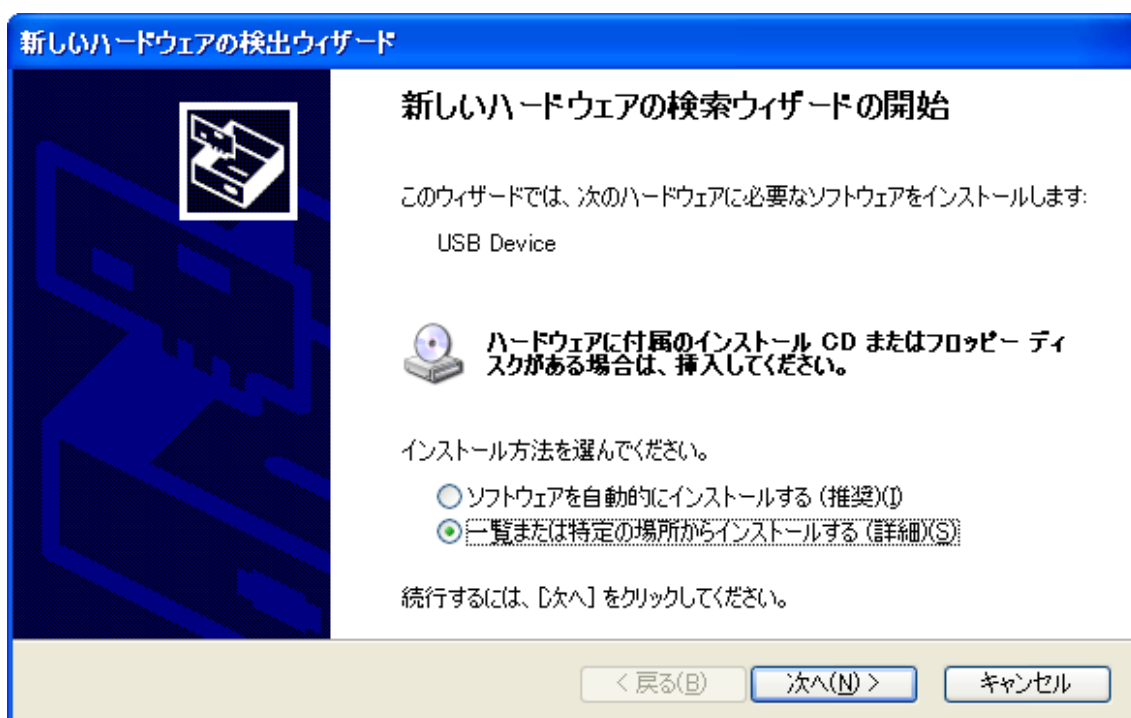


- ③ PC と接続すると上記画面が表示されるので、「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)」を選択し、「次へ(N)」ボタンを押す。

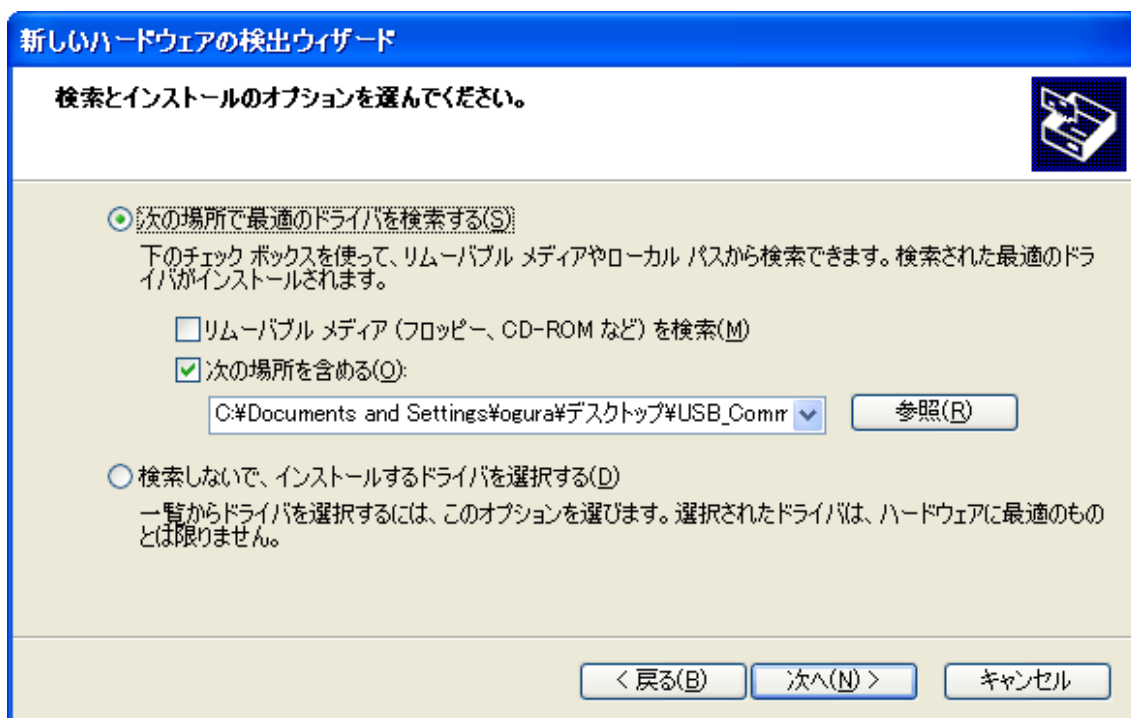


- ④ 「次の場所で最適なドライバを検索する(S)」を選択し、「次の場所を含める」をチェックして「参照」ボタンを押し、“USB シリアルドライバファイル”のあるフォルダを指定し「次へ(N)」ボタンを押す。

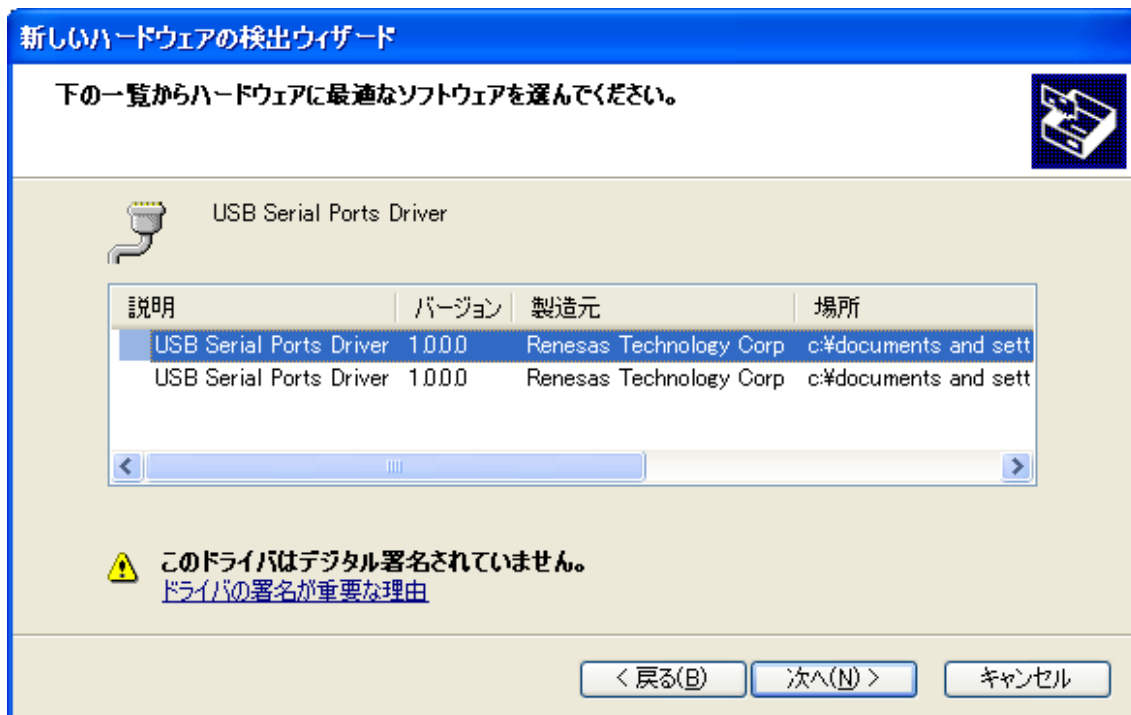


- ⑤ ドライバを選択（どちらでも OK）して、「次へ(N)」ボタンを押す。

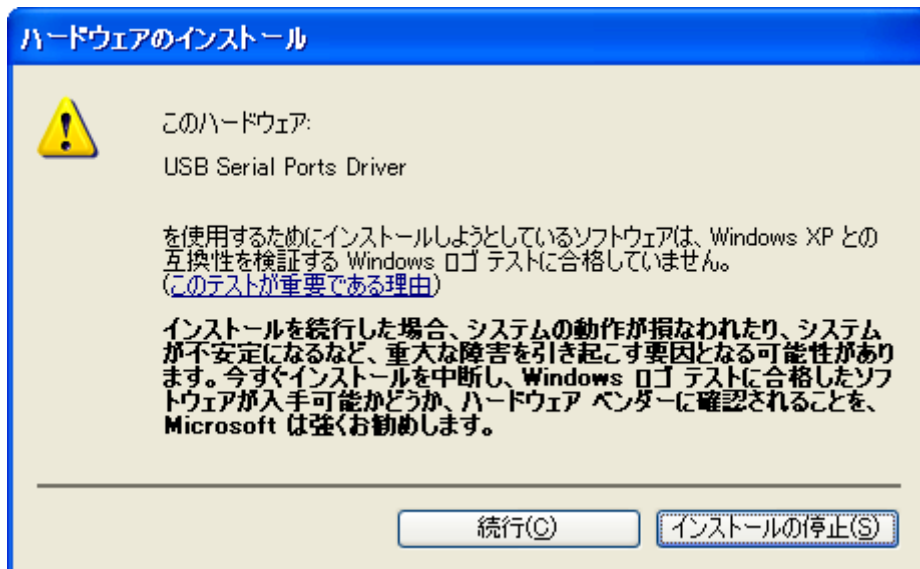

- ⑥ 「続行(C)」 ボタンを押して先に進む。

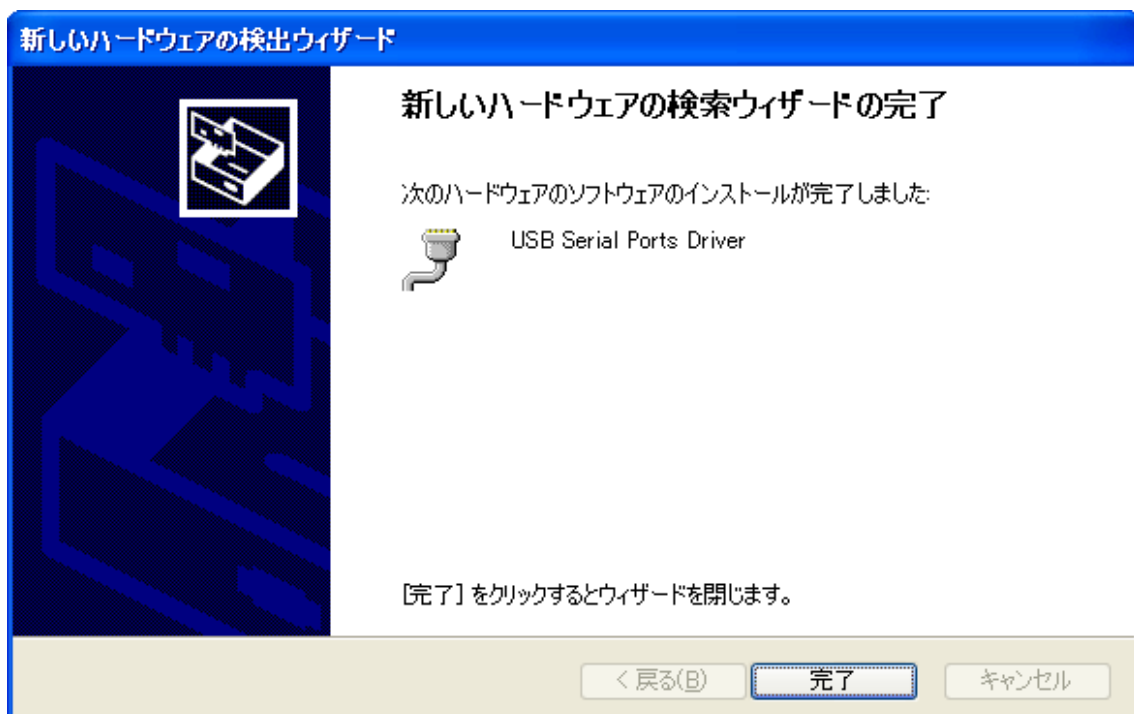

- ⑦ 「完了」 ボタンを押して終了する。

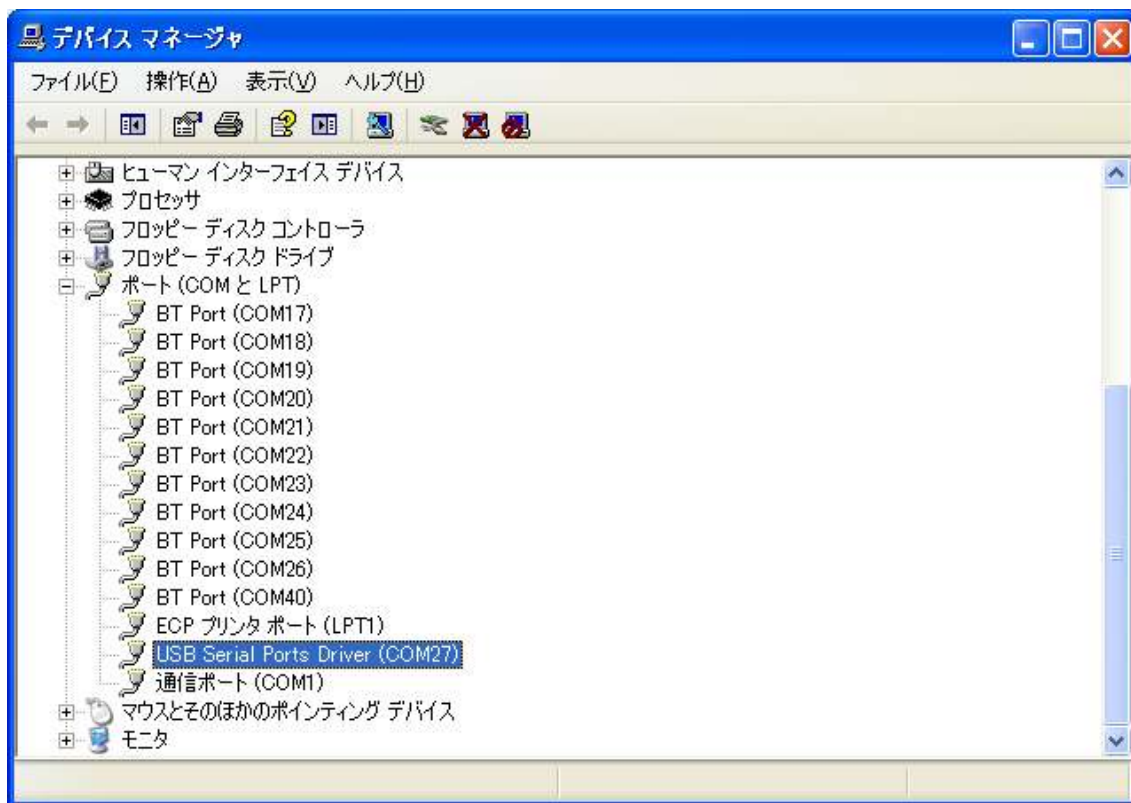

- ⑧ デバイスマネージャの“ポート(COM と LPT)”に「USB Serial Ports Driver (COMxx)」が追加されていれば完了です。
- ⑨ 以降、センサの電源をオフするまで USB シリアルが継続されます。